

LED BODENSPOT 1467

AKZENTBELEUCHTUNG FÜR WANDANSTRAHLUNGEN INDIVIDUELL AUSRICHTBAR

TECHNISCHE DATEN


LEISTUNG	10.8W
LEUCHTENLICHTSTROM	2x335 LM
ANSCHLUSS	230VAC
SCHUTZART	IP 67
SCHLAGFESTIGKEIT	IK 08
MATERIALISIERUNG	EDELSTAHL
	HARTGLAS TRANSPARENT



ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

LICHTFARBE	3000 K
AUSSTRAHLCHARAKTERISTIK	30°

ZWEI LICHTQUELLEN EINZELN EINSTELLBAR:

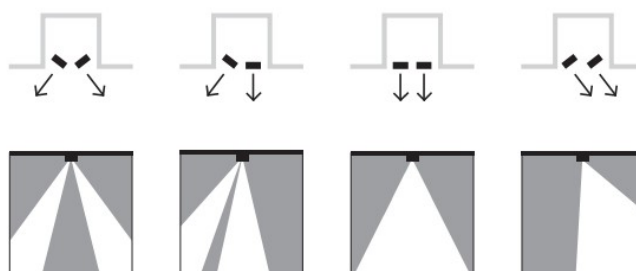

ANWENDUNGSBEISPIEL




LED BODENSPOT 1467

AKZENTBELEUCHTUNG FÜR WANDANSTRAHLUNGEN INDIVIDUELL
AUSRICHTBAR

MASSE

LÄNGE	135 MM
BREITE	135 MM
AUSSCHNITT	120×120 MM
EINBAUHÖHE	175 MM

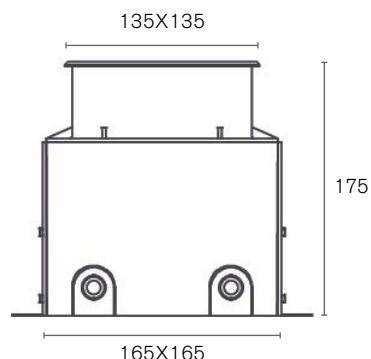


WEITERE AUSFÜHRUNGEN



GLAS SATINIERT

ZUBEHÖR

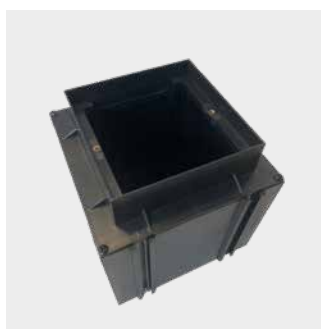

BODENEINBAUGEHÄUSE IM
LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CONVERTER

ON/OFF IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
DIMMBAR AUF ANFRAGE

ANSCHLUSSLEITUNG NEOPRENKABEL

STANDARD 5 M