

# LED BODENSPOT BRIGHT 2401

BREITES SPEKTRUM AN LICHTAUSTRITTEN FÜR  
VERSCHIEDENE BELEUCHTUNGSSZENARIEN




## TECHNISCHE DATEN

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| LEISTUNG           | 7 W                  |
| LEUCHTENLICHTSTROM | 352 LM               |
| ANSCHLUSS          | 24VDC                |
| SCHUTZART          | IP 66   IP 69K       |
| SCHLAGFESTIGKEIT   | IK 10                |
| MATERIALISIERUNG   | EDELSTAHL            |
|                    | HARTGLAS TRANSPARENT |

## ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| LICHTFARBE              | 2700 K   3000 K   4000 K                        |
| AUSSTRAHLCHARAKTERISTIK | 8°   11°   17°   34°   45°   47°   68°   DIFFUS |
|                         | 21° SHARP   61° SHARP                           |
|                         | 13°x52°   8° ASYMMETRISCH                       |

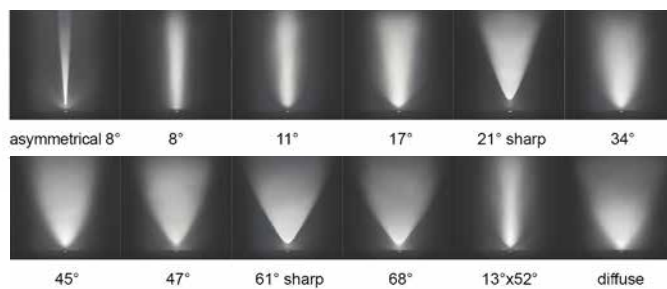

## ANWENDUNGSBEISPIEL




# LED BODENSPOT BRIGHT 2401

BREITES SPEKTRUM AN LICHTAUSTRITTEN FÜR  
VERSCHIEDENE BELEUCHTUNGSSZENARIEN

## MASSE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| DURCHMESSER            | 85 MM |
| DURCHMESSER AUSSCHNITT | 70 MM |
| EINBAUHÖHE             | 65 MM |

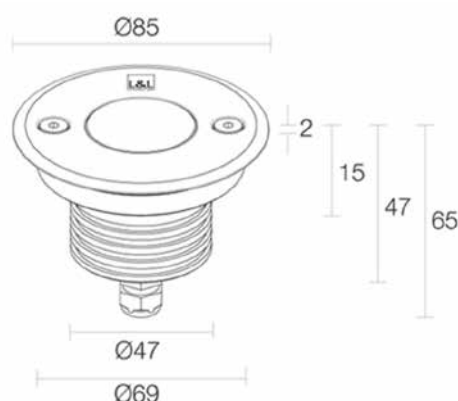

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN



QUADRATISCH


## ZUBEHÖR




BODENEINBAUGEHÄUSE



BODENEINBAUGEHÄUSE  
FLACH



SCHIRM HALB SATINIERT  
(10°/20°/40°)



SCHIRM HALB SCHWARZ  
(10°/20°/40°)

## CONVERTER

ON/OFF

DIMMBAR MIT ENTSPRECHENDER ELEKTRISCHER ANBINDUNG

## ANSCHLUSSLEITUNG NEOPRENKABEL

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| STANDARD       | 1.5 M                    |
| GEGEN AUFPREIS | 5 M   10 M   15 M   20 M |