

LED BODENSPOT SMOOTHY 2801

AKZENTBELEUCHTUNG FÜR WANDANSTRAHLUNGEN

15° AUSRICHTBAR




TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	3.5 W
LEUCHTENLICHTSTROM	188 LM
ANSCHLUSS	24VDC
SCHUTZART	IP 67
SCHLAGFESTIGKEIT	IK 08
MATERIALISIERUNG	EDELSTAHL
	HARTGLAS TRANSPARENT

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

LICHTFARBE	2700 K 3000 K 4000 K
AUSSTRAHLCHARAKTERISTIK	13° 22° 30° 48°
	35° SHARP

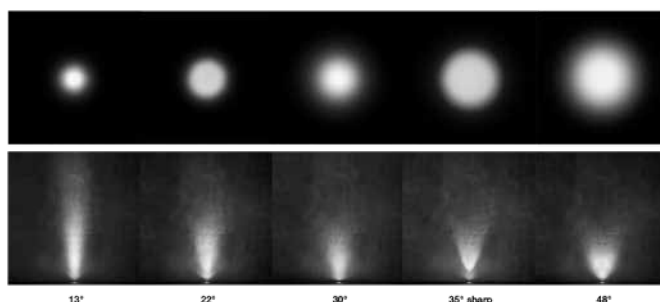

ANWENDUNGSBEISPIEL




LED BODENSPOT SMOOTHY 2801

AKZENTBELEUCHTUNG FÜR WANDANSTRAHLUNGEN

15° AUSRICHTBAR

MASSE

DURCHMESSER	84 MM
DURCHMESSER AUSSCHNITT	75 MM
EINBAUHÖHE	75 MM
AUSRICHTBARKEIT	+/-15°

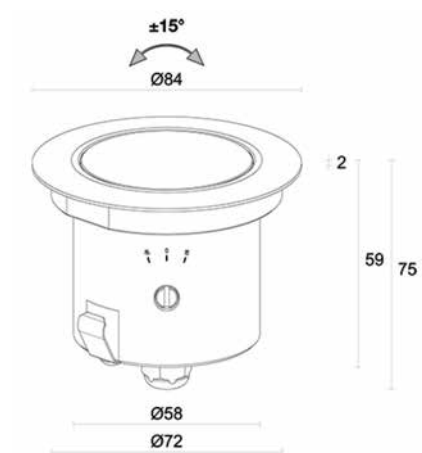


ZUBEHÖR



BODENEINBAUGEHÄUSE



FEDERBEFESTIGUNG D
75MM



SCHIRM HALB SCHWARZ
(10/20/40°)

CONVERTER

ON/OFF

DIMMBAR MIT ENTSPRECHENDER ELEKTRISCHER ANBINDUNG

ANSCHLUSSLEITUNG NEOPRENKABEL

STANDARD	1.5 M
GEGEN AUFPREIS	5 M 10 M 15 M 20 M