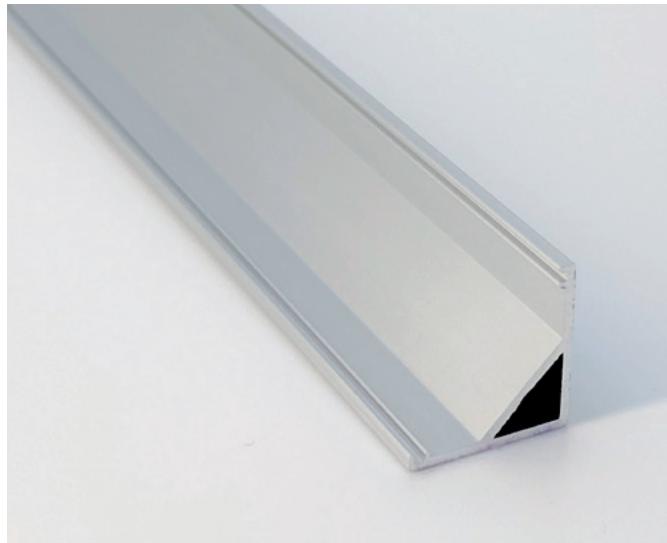


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FC 16x16

## ZUM BEISPIEL FÜR SPIEGEL- | KORRIDOR- | VOUTENBELEUCHTUNG


**ZUBEHÖR**



**TECHNISCHE DATEN**

LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 18</b>	17.3 W	>90	2700   3000   4000 K*	1798   1886   1952 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 12</b>	11.4 W	>90	2700   3000   4000 K*	1204   1263   1307 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.2 W	>90	2700   3000   4000 K*	536   562   582 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm

\*weitere auf Anfrage

**IP40 IP54 24 V**
**WERKSTOFFE UND ABMESSUNG**

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	16 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	16 mm
PROFILLÄNGE MAX.	3000 mm
ABDECKUNG	transparent: rund opal: rund, eckig
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern


**EINSPEISUNG**
