



# LIGHTGUIDE LED FI

DEZENTE BELEUCHTUNG | BELEUCHTUNG IN NUTEN



## TECHNISCHE DATEN

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert *
<b>Betriebsspannung</b>	24 V
<b>IP Schutz</b>	IP40 / IP54

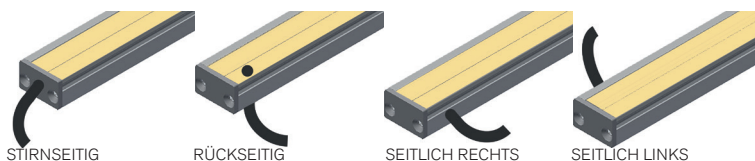

LED FLEX*	LEISTUNG / METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM / METER	EINHEIT	BREITE	MAX LÄNGE / EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 18</b>	18 W   15.8 W	90	2700 K   3000 K   4000 K*	1960 lm   1980 lm	50 mm	7.5 mm	4800 mm
<b>Nick Flex 11</b>	11.2 W   10.8 W	90	2700 K   3000 K   4000 K*	1320 lm   1360 lm	50 mm	7.5 mm	4800 mm
<b>Nick Flex 6</b>	6.2 W   5.6 W	90	2700 K   3000 K   4000 K*	670 lm   685 lm	50 mm	7.5 mm	4800 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	10000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4 W   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	10000 mm

\* weitere auf Anfrage

## MASSE & ABDECKUNGEN

<b>Profilbreite</b>	18 mm
<b>Höhe mit Abdeckung</b>	19 mm
<b>Profillänge max.</b>	3000 mm
<b>Abdeckungen</b>	flach opal

