



# LIGHTGUIDE LED RE

WANDFLUTUNG MITTELS LINSEN 12° | 38° | 72 | WALLWASHER



## TECHNISCHE DATEN

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert *
<b>Betriebsspannung</b>	24 V
<b>IP Schutz</b>	IP40 / IP54

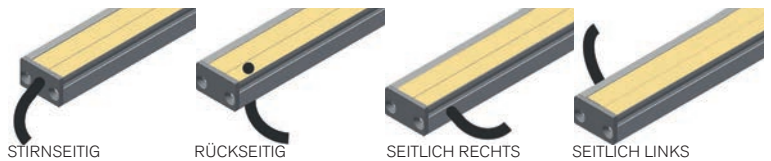


LED FLEX*	LEISTUNG / METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM / METER	EINHEIT	BREITE	MAX LÄNGE / EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	26 W   22.6 W	90	2700 K   3000 K   4000 K*	2750 lm   2720 lm	50 mm	7.5 mm	2500 mm
<b>Nick Flex 18</b>	18 W   15.8 W	90	2700 K   3000 K   4000 K*	1960 lm   1980 lm	50 mm	7.5 mm	4800 mm
<b>Oslon</b>	24 W	90	2700 K   3000 K   4000 K*	2400 lm	250 mm	12 mm	2000 mm

\* weitere auf Anfrage

## MASSE & ABDECKUNGEN

<b>Profilbreite</b>	22 mm
<b>Höhe mit Abdeckung</b>	22 mm
<b>Profillänge max.</b>	6000 mm
<b>Abdeckungen</b>	flach opal flach transparent bedruckte Abdeckung für Linsen



ANWENDUNGSBEISPIEL



ZUBEHÖR

