


KOOLED PROFIL UD

TABLARBELEUCHTUNG | NISCHENBELEUCHTUNG

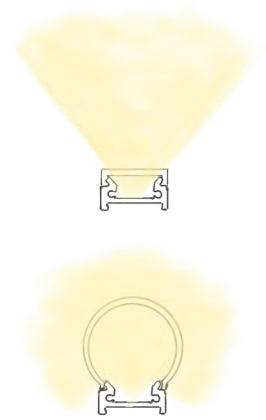

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Farbe	farblos eloxiert *
Betriebsspannung	24 V
IP Schutz	IP40 / IP54




LED FLEX*	LEISTUNG / METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM / METER	EINHEIT	BREITE	MAX LÄNGE / EINSPESUNG
Nick Flex 11	11.2 W 10.8 W	90	2700 K 3000 K 4000 K*	1320 lm 1360 lm	50 mm	7.5 mm	4800 mm
Nick Flex 6	6.2 W 5.6 W	90	2700 K 3000 K 4000 K*	670 lm 685 lm	50 mm	7.5 mm	4800 mm


* weitere auf Anfrage

MASSE & ABDECKUNGEN

Profilbreite	14,5 mm
Höhe mit Abdeckung	9 mm
Profillänge max.	6000 mm
Abdeckungen	flach opal flach transparent ballon opal

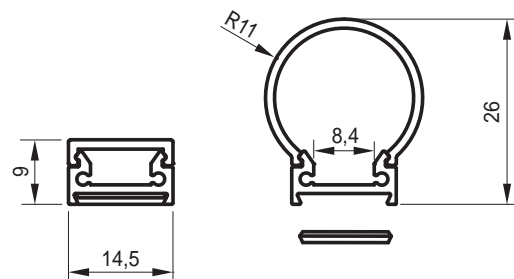

ANWENDUNGSBEISPIEL

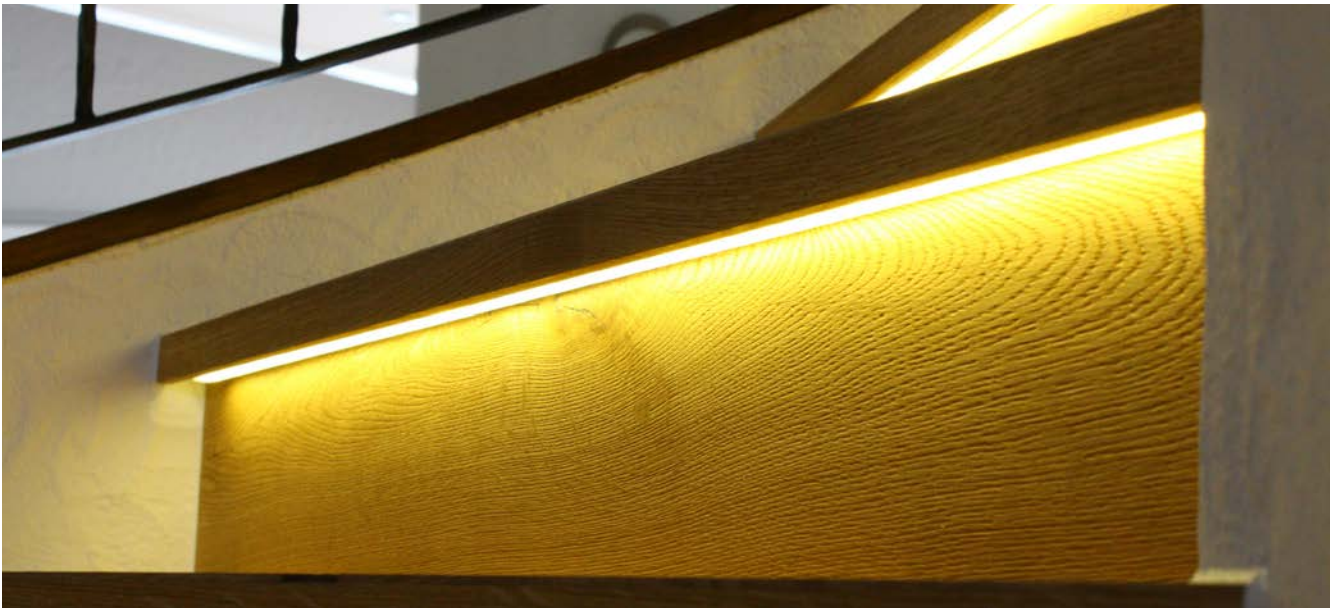

ZUBEHÖR

