

LED BODENSPOT BRIGHT 1600

RAFFINIERTE ARCHITEKTURBELEUCHTUNG FÜR LICHT UND ORIENTIERUNG

BODENSPOT




TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	2 W
LEUCHTENLICHTSTROM	145 LM
ANSCHLUSS	24VDC
SCHUTZART	IP 66
SCHLAGFESTIGKEIT	IK 10
MATERIALISIERUNG	EDELSTAHL
	HARTGLAS TRANSPARENT

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

LICHTFARBE	2700 K 3000 K 4000 K 5000 K BLAU
AUSSTRAHLCHARAKTERISTIK	10° 20° 40° DIFFUS
	19° SHARP 54° SHARP
	10°x52° 54°x15°

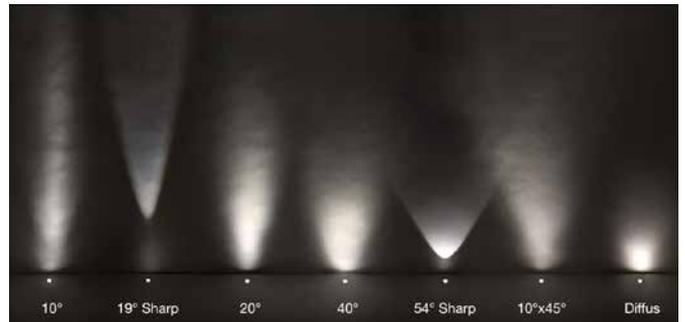

ANWENDUNGSBEISPIEL




LICHTKONZEPT: LG LIGHTGUIDE AG

LED BODENSPOT BRIGHT 1600

RAFFINIERTE ARCHITEKTURBELEUCHTUNG FÜR LICHT UND ORIENTIERUNG

MASSE

DURCHMESSER	35 MM
DURCHMESSER AUSSCHNITT	30 MM
EINBAUHÖHE	52 MM

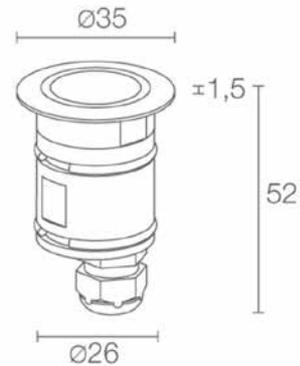

WEITERE AUSFÜHRUNGEN



QUADRATISCH




UNTERWASSER BEREICH

BODENSPOT


ZUBEHÖR




BODENEINBAUGEHÄUSE



HONEYCOMB



SCHIRM HALB SATINIERT
(10°/20°/40°)



SCHIRM HALB SCHWARZ
(10°/20°/40°)

CONVERTER

ON/OFF
DIMMBAR MIT ENTSPRECHENDER ELEKTRISCHER ANBINDUNG

ANSCHLUSSLEITUNG NEOPRENKABEL

STANDARD	1.5 M
GEGEN AUFPREIS	5 M 10 M 15 M 20 M