

LED BODENSPOT BRIGHT 2401

BREITES SPEKTRUM AN LICHTAUSTRITTEN FÜR VERSCHIEDENE BELEUCHTUNGSSZENARIEN

BODENSPOT




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|----------------------|
| LEISTUNG | 7 W |
| LEUCHTENLICHTSTROM | 352 LM |
| ANSCHLUSS | 24VDC |
| SCHUTZART | IP 66 IP 69K |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK 10 |
| MATERIALISIERUNG | EDELSTAHL |
| | HARTGLAS TRANSPARENT |

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| LICHTFARBE | 2700 K 3000 K 4000 K |
| AUSSTRAHLCHARAKTERISTIK | 8° 11° 17° 34° 45° 47° 68° DIFFUS |
| | 21° SHARP 61° SHARP |
| | 13°x52° 8° ASYMMETRISCH |

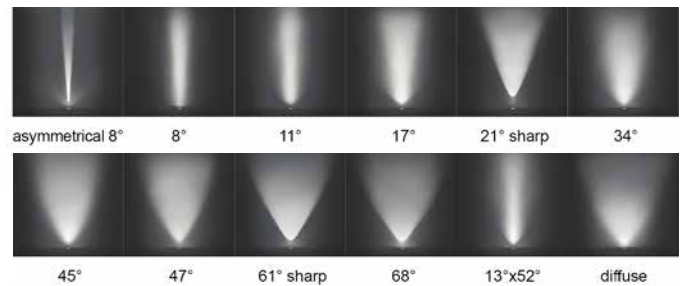

ANWENDUNGSBEISPIEL




LED BODENSPOT BRIGHT 2401

BREITES SPEKTRUM AN LICHTAUSTRITTEN FÜR VERSCHIEDENE BELEUCHTUNGSSZENARIEN

MASSE

| | |
|------------------------|-------|
| DURCHMESSER | 85 MM |
| DURCHMESSER AUSSCHNITT | 70 MM |
| EINBAUHÖHE | 65 MM |

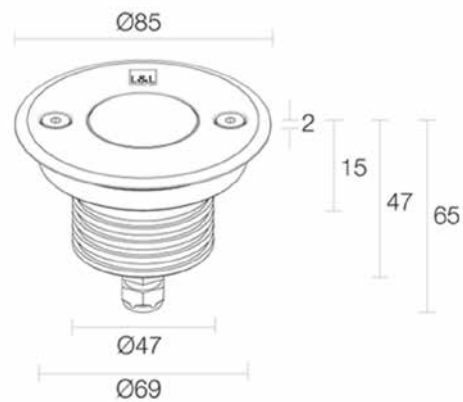

WEITERE AUSFÜHRUNGEN




QUADRATISCH


ZUBEHÖR




BODENEINBAUGEHÄUSE

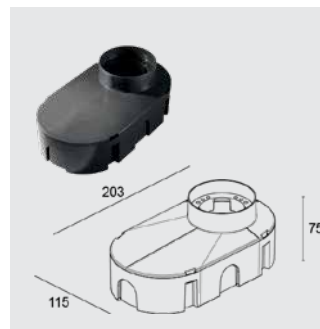

BODENEINBAUGEHÄUSE
FLACH



SCHIRM HALB SATINIERT
(10°/20°/40°)



SCHIRM HALB SCHWARZ
(10°/20°/40°)

CONVERTER

ON/OFF
DIMMBAR MIT ENTSPRECHENDER ELEKTRISCHER ANBINDUNG

ANSCHLUSSLEITUNG NEOPRENKABEL

| | |
|----------------|--------------------------|
| STANDARD | 1.5 M |
| GEGEN AUFPREIS | 5 M 10 M 15 M 20 M |