

# LED BODENSPOT LITUS 2801 GLAS

AKZENTBELEUCHTUNG FÜR WANDANSTRAHLUNGEN 15° AUSRICHTBAR

BODENSPOT




## TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	3.5 W
LEUCHTENLICHTSTROM	188 LM
ANSCHLUSS	24VDC
SCHUTZART	IP 67
SCHLAGFESTIGKEIT	IK 08
MATERIALISIERUNG	ANTICORODAL ALULEGIERUNG HARTGLAS TRANSPARENT

## ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

LICHTFARBE	2700 K   3000 K   4000 K
AUSSTRAHLCHARAKTERISTIK	13°   22°   30°   48° 35° SHARP

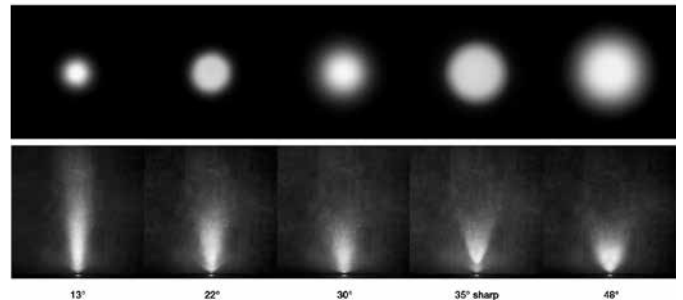

## ANWENDUNGSBEISPIEL




# LED BODENSPOT LITUS 2801 GLAS

AKZENTBELEUCHTUNG FÜR WANDANSTRAHLUNGEN 15° AUSRICHTBAR

## MASSE

DURCHMESSER	72 MM
DURCHMESSER AUSSCHNITT	74 MM
EINBAUHÖHE	73 MM
AUSRICHTBARKEIT	+/-15°

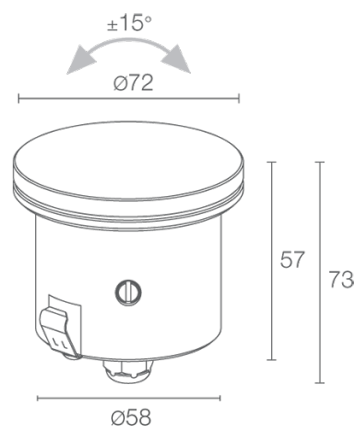

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN




QUADRATISCH

## ZUBEHÖR



BODENEINBAUGEHÄUSE



SCHIRM HALB SCHWARZ  
(10/20/40°)

## CONVERTER

ON/OFF

DIMMBAR MIT ENTSPRECHENDER ELEKTRISCHER ANBINDUNG

## ANSCHLUSSLEITUNG NEOPRENKABEL

STANDARD	1.5 M
GEGEN AUFPREIS	5 M   10 M   15 M   20 M