


LED POLLERLEUCHE

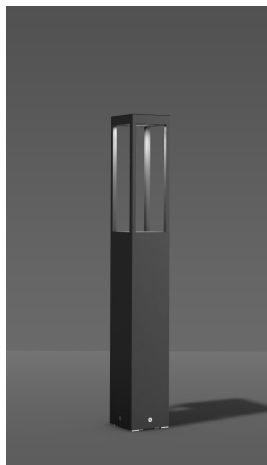

LICHTTECHNIK

Leistung	20 W
Lichtfarbe	4000 K*
Leuchtenlichtstrom	1950 lm
Farbwiedergabeindex	CRI83
Systemeffizienz	98 lm/W
Lebensdauer	50'000 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Betriebsgerät	integriert
Betriebsgerät Steuerung	Phasen-/abschnitt
Anschlussleistung	230 V
Ausstrahlwinkel	Kombiniert Down 113°, Up 0°
Ausstrahlcharakteristik	direkt
Leuchtentyp	Pollerleuchte
Montageart	Aufbaumontage Boden
Schutzart	IP 66
Schlagfest. / Schutzklasse	IK06 / SKI
Besonderes	

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

Leuchtengehäuse	Aluminium-Druckguss, Edelstahl	Durchmesser
Abdeckung / Diffusor	Glas transparent	Deckenausschnitt
Farbe	Anthrazit metallic*	Einbautiefe
Länge	156 mm*	Pendellänge
Breite	156 mm*	
Höhe	1100 mm*	

*auch in der Lichtfarbe 3000 K, der Farbe silber metallic und den Grössen H 500 und 800 mm sowie LxB 120x120mm erhältlich

