


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FC 16x16

ZUM BEISPIEL FÜR SPIEGEL- | KORRIDOR- | VOUTENBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR

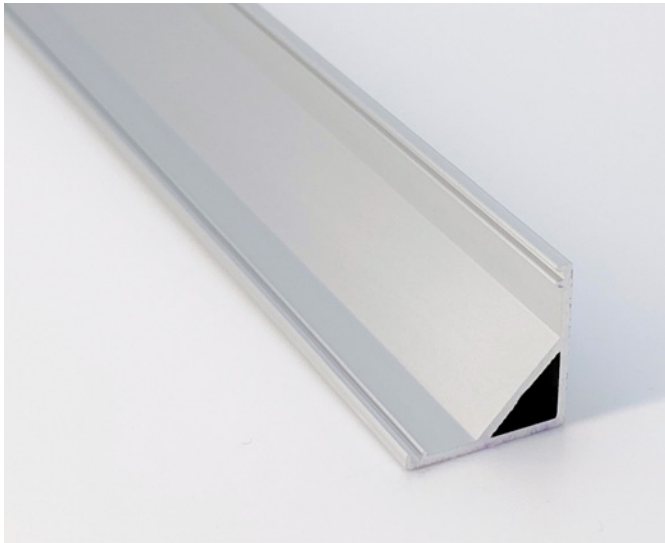

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm

\*weitere auf Anfrage

**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	16 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	16 mm
PROFILLÄNGE MAX.	3000 mm
ABDECKUNG	transparent: rund opal: rund, eckig
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern

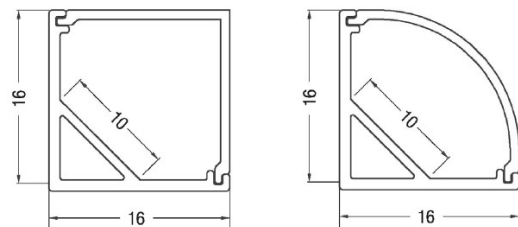

## EINSPEISUNG

