LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UD 14.5x9

ZUM BEISPIEL FÜR TABLAR- | NISCHENBELEUCHTUNG

ZUBEHÖR

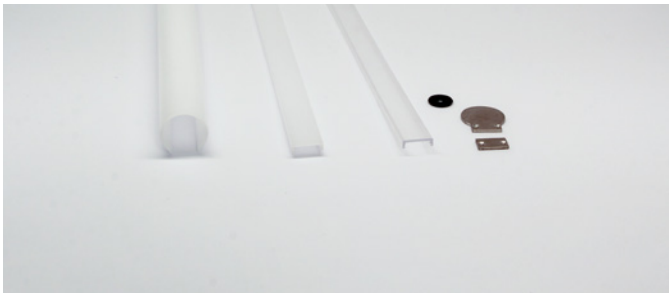

TECHNISCHE DATEN

LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
Nick Flex 11	10.4 | 10.4 | 9.5 W	>90	2700 | 3000 | 4000 K*	1230 | 1260 | 1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
Nick Flex 6	5.6 | 5.6 | 5.1 W	>90	2700 | 3000 | 4000 K*	644 | 660 | 627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm

*weitere auf Anfrage

IP40 **IP54** **24 V**

WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	14.5 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	9 mm | 26 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach
	opal: flach, ballon
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageknöpfe

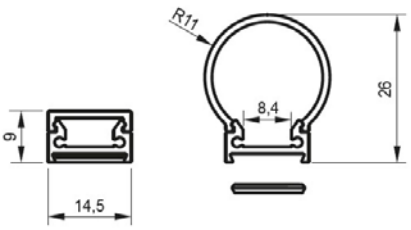

EINSPEISUNG



stirnseitig | rückseitig | seitlich rechts | seitlich links

LG LIGHTGUIDE AG | Steinhausstrasse 4 | CH-6056 Kägiswil | T +41 41 666 59 00 | office@lightguide.ch | www.lightguide.ch