

# LED ALUMINIUMPROFILE

v1





## IHR TRAUM VON DER PERFEKTEN LINEARBELEUCHTUNG

Angetrieben durch die Faszination des Lichts und der damit verbundenen Technik haben wir für unsere Kunden innovative Lösungen entwickelt, die noch heute zukunftsweisend sind. Entdecken Sie die Vielseitigkeit von unseren massgeschneiderten LED-Profileuchten in der modernen Beleuchtungsplanung. Ob sichtbar oder dezent integriert, die heutzutage unverzichtbaren Aluminiumprofile bieten die perfekte Lösung für Ihr Projekt. Die richtige Beleuchtung schafft eine besondere Atmosphäre in jedem Raum. Mit Freude unterstützen wir Privat- und Geschäftskunden dabei, den Traum vom perfekten Licht zu realisieren.

LICHTPLANUNGEN  
LICHTBERECHNUNGEN  
LINEARE BELEUCHTUNGEN  
AUSSENBELEUCHTUNG  
BÜRO BELEUCHTUNGEN  
DEKORATIVE BELEUCHTUNGEN  
INDUSTRIE BELEUCHTUNGEN  
SPEZIAL- UND SONDERANFERTIGUNGEN

Haben auch Sie ein leuchtendes Vorhaben? Dann kontaktieren Sie uns jetzt.  
Wir beraten Sie für die passende Lösung!



# PRODUKTE


U-PROFILE	6
ECKPROFILE	18
EINBAUPROFILE	22
WANDPROFILE	26
PROFILE MIT INTEGRIERTEM KONVERTER	30
RUNDPROFILE	36






# ÜBERSICHT



## U-PROFILE

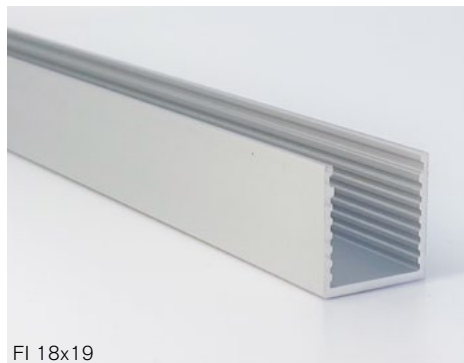

## EINBAUPROFIL

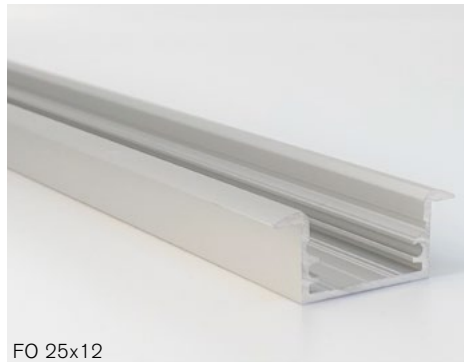

## PROFILE MIT INTEGRIERTEM CONVERTER

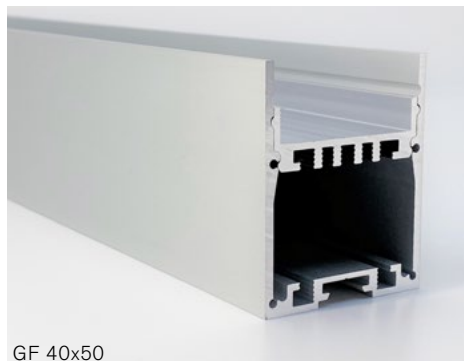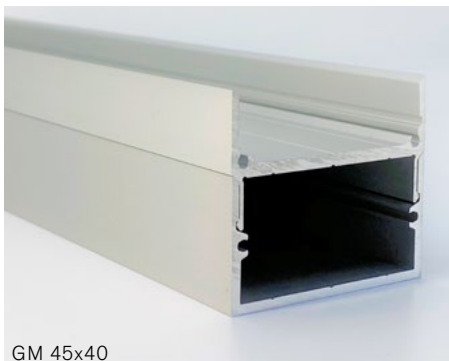



**ECKPROFIL**



**WANDPROFIL**



**RUNDPROFILE**







**U-PROFILE**

# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UA 22x10

ZUM BEISPIEL FÜR INDIREKT- | TABLAR- | VOUTENBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	22 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	22 mm   9.8 mm   16.8 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 25 mm mit Montageklammer
ABDECKUNG	transparent: flach, rund opal: flach, rund, hoch
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern

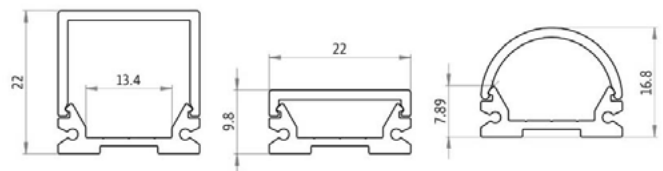

## EINSPEISUNG

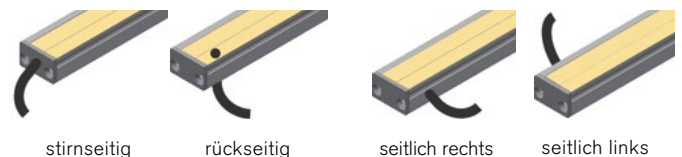



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UD 14.5x9

ZUM BEISPIEL FÜR TABLAR- | NISCHENBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	14.5 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	9 mm   26 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, ballon
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageknöpfe

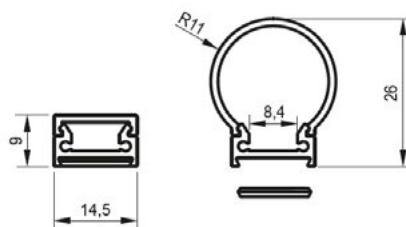

## EINSPEISUNG

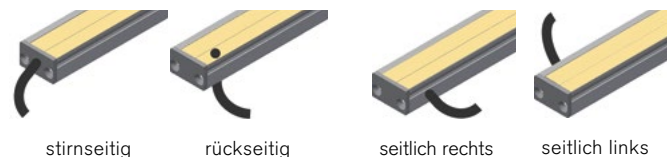



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UH 33x40

ZUM BEISPIEL FÜR WANDANSTRAHLUNG | GRUNDBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	33 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	40 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern



## EINSPEISUNG

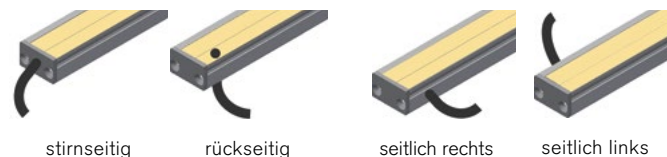

# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UI 22x17

ZUM BEISPIEL FÜR SCHRANK UNTERBAUBELEUCHTUNG | SPIEGELBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	22 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	17 mm   24 mm   29 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach, rund opal: flach, rund, hoch
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern, Montageriegel

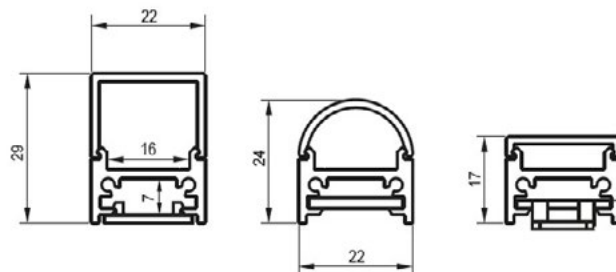

## EINSPEISUNG

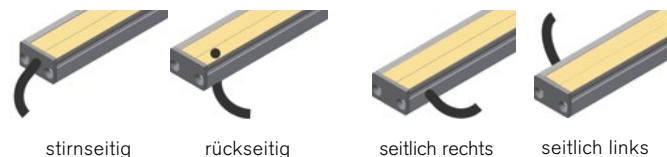

# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UR 22x22

ZUM BEISPIEL FÜR WANDANSTRAHLUNG | GRUNDBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	22 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	22 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern, Montageriegel



## EINSPEISUNG

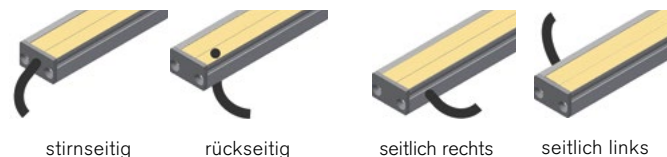










# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FF 18.4x13

ZUM BEISPIEL FÜR INDIREKTBELEUCHTUNG | WANDFLUTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	18.4 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	13 mm   19.5 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 20 mm mit Monateklammer
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, Linse 30°, hoch, trittsicher
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern



## EINSPEISUNG

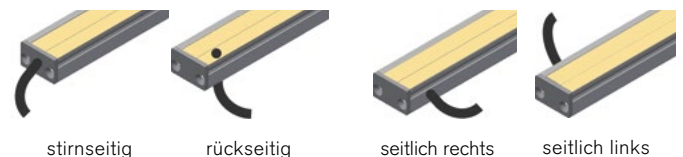



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FU 30x30

ZUM BEISPIEL FÜR RAUMBELEUCHTUNG | WANDANSTRAHLUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	30 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	30 mm   50 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, hoch prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern

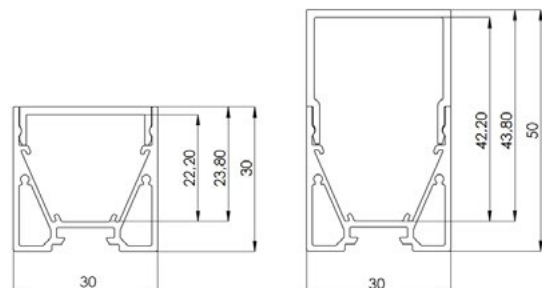


## EINSPEISUNG

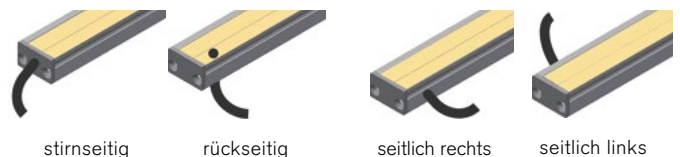


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FI 18x19

ZUM BEISPIEL FÜR DEZENTE BELEUCHTUNG | BELEUCHTUNG IN NUTEN

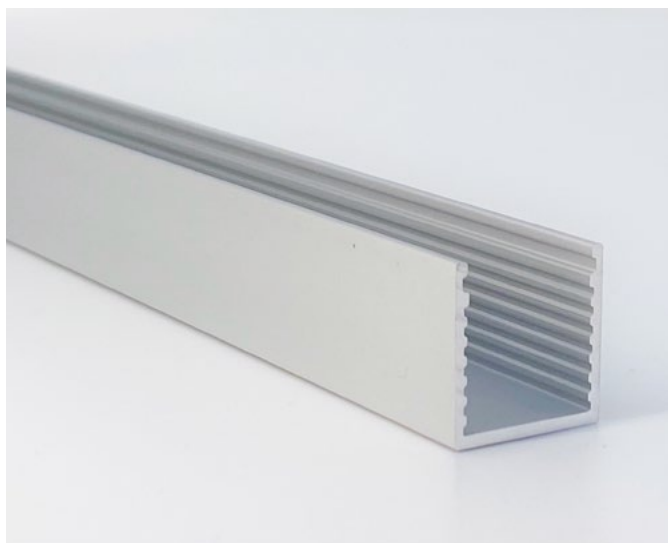

## ZUBEHÖR

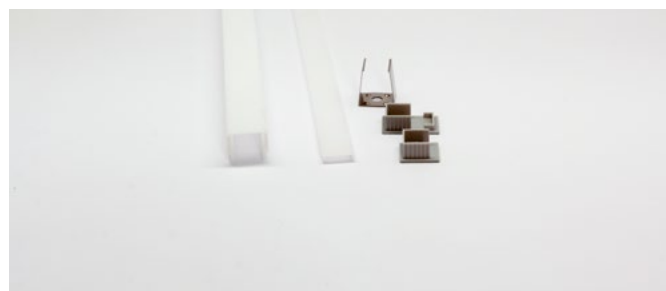

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	18 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	19 mm   28 mm
PROFILLÄNGE MAX.	3000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 20 mm mit Montageklammer
ABDECKUNG	opal: flach, hoch
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern

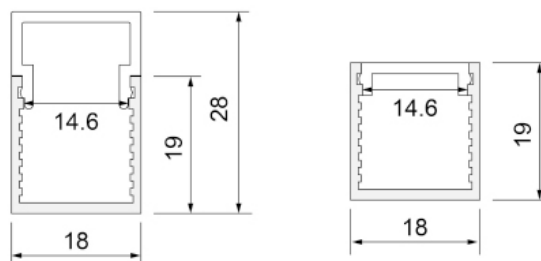

## EINSPEISUNG

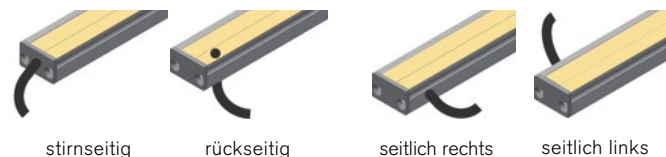


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FZ 19x13

ZUM BEISPIEL FÜR NISCHENBELEUCHTUNG | BELEUCHTUNG IN NUTEN



## ZUBEHÖR

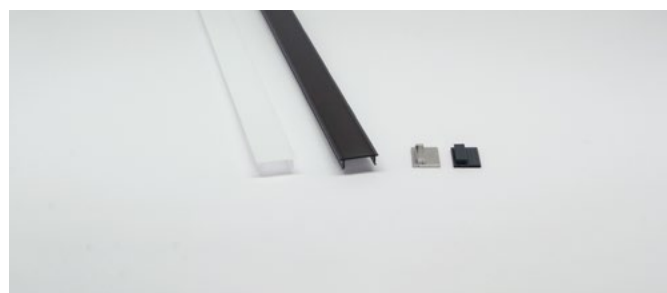

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


IP40 IP54 24 V

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz und farblos eloxiert*
PROFILBREITE	19 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	13 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach opal schwarz: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel



## EINSPEISUNG

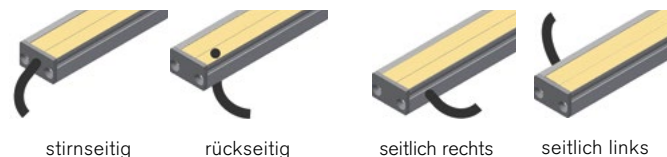




# ECKPROFILE



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FC 16x16

ZUM BEISPIEL FÜR SPIEGEL- | KORRIDOR- | VOUTENBELEUCHTUNG

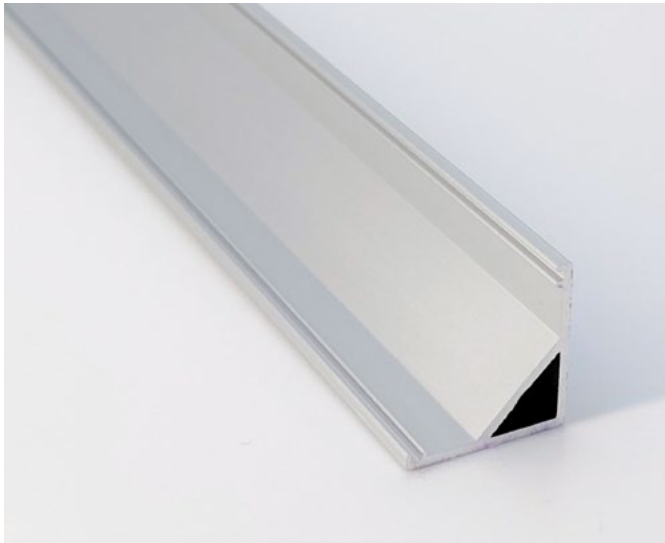

## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	16 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	16 mm
PROFILLÄNGE MAX.	3000 mm
ABDECKUNG	transparent: rund opal: rund, eckig
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern

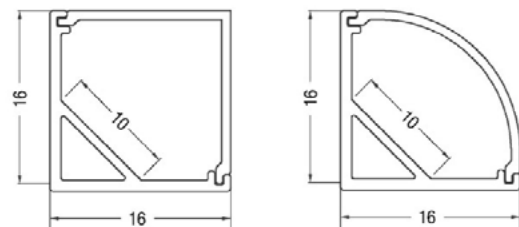


## EINSPEISUNG

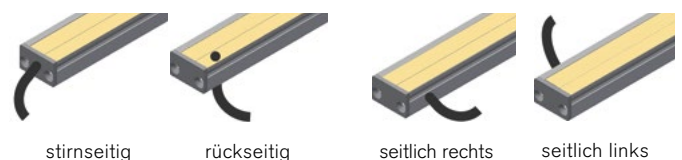


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FG 25x25

ZUM BEISPIEL FÜR SPIEGEL- | KORRIDOR- | VOUTENBELEUCHTUNG

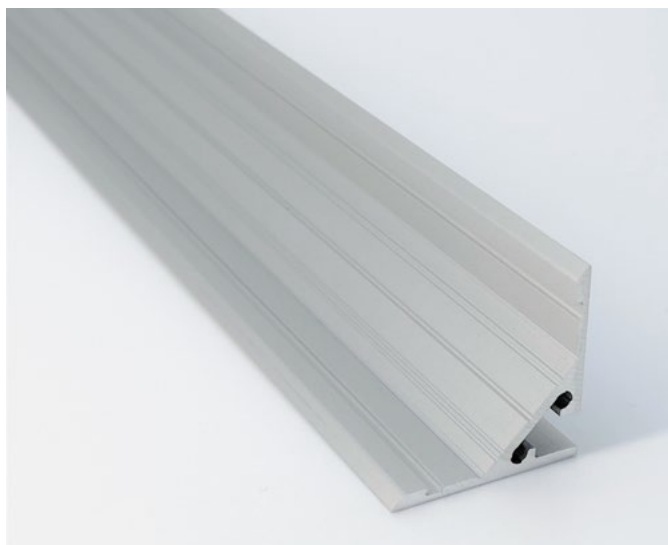

## ZUBEHÖR

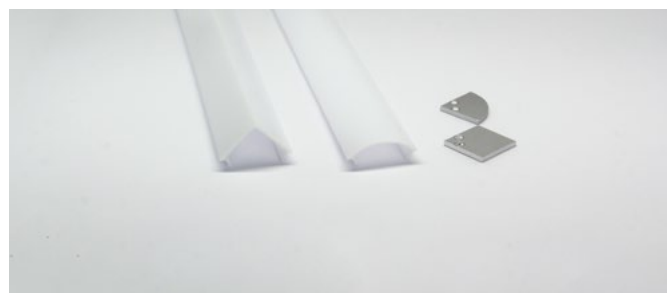

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


IP40 IP54 24 V

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	25 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	25 mm
PROFILLÄNGE MAX.	4000 mm
ABDECKUNG	opal: eckig, rund
ZUBEHÖR	Seitendeckel

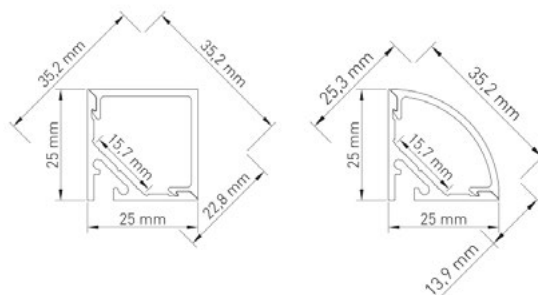

## EINSPEISUNG

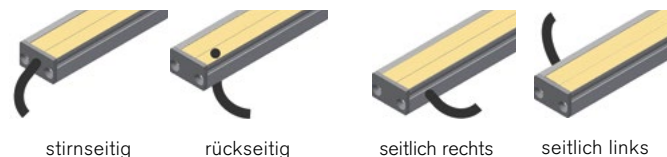

# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FD 30x30

ZUM BEISPIEL FÜR SPIEGEL- | KORRIDORBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	30 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	30 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
ABDECKUNG	opal: rund, eckig
ZUBEHÖR	Seitendeckel

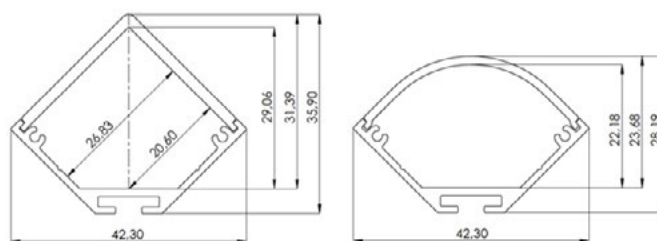

## EINSPEISUNG

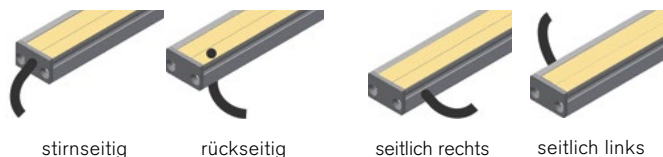

stirnseitig

rückseitig

seitlich rechts

seitlich links



**EINBAUPROFILE**



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL UN 42x31.8

ZUM BEISPIEL FÜR BODEN- | DECKEN- | WANDEINBAU



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


IP40 IP54 24 V

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	42 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	30 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 35 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, trittsicher flach prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern, Montagefeder




## EINSPEISUNG

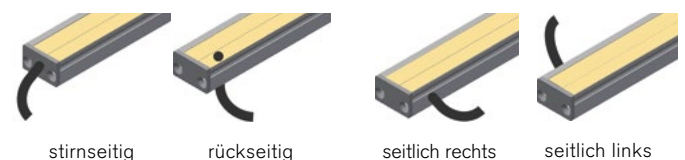


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FO 25x12

ZUM BEISPIEL FÜR BODEN- | DECKEN- | WANDEINBAU

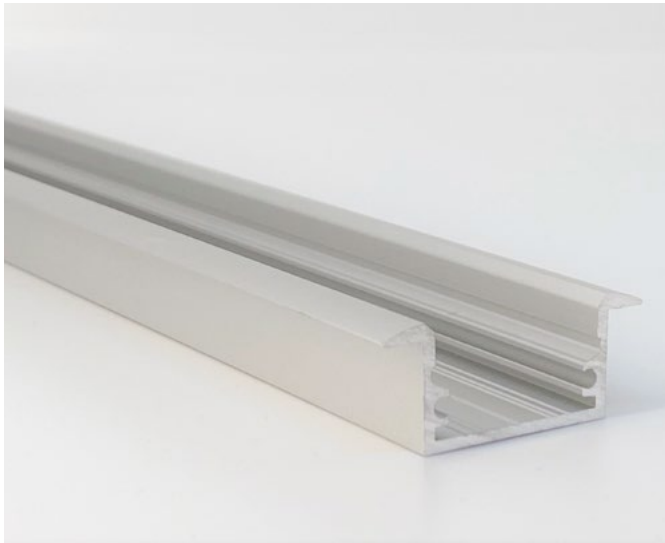

## ZUBEHÖR

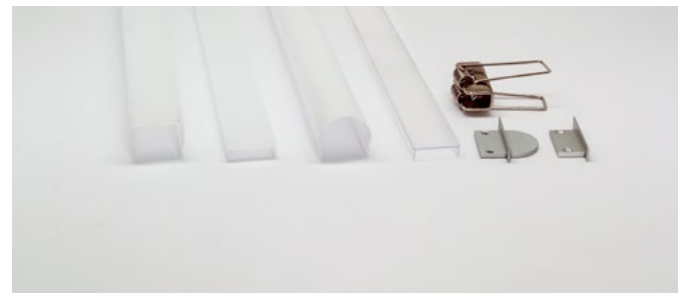

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	25 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	14.5 mm   27 mm   29.5 mm
PROFILLÄNGE MAX.	4000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 28 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, hoch, rund
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montagefeder

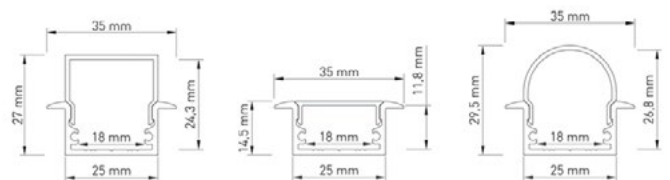


## EINSPEISUNG

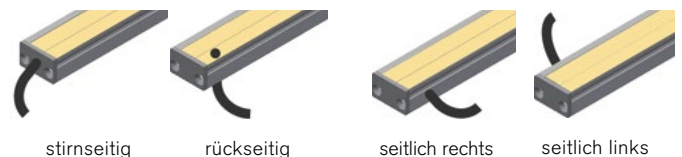



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FL 40X16

ZUM BEISPIEL FÜR REGAL- | SCHRANKBELEUCHTUNG

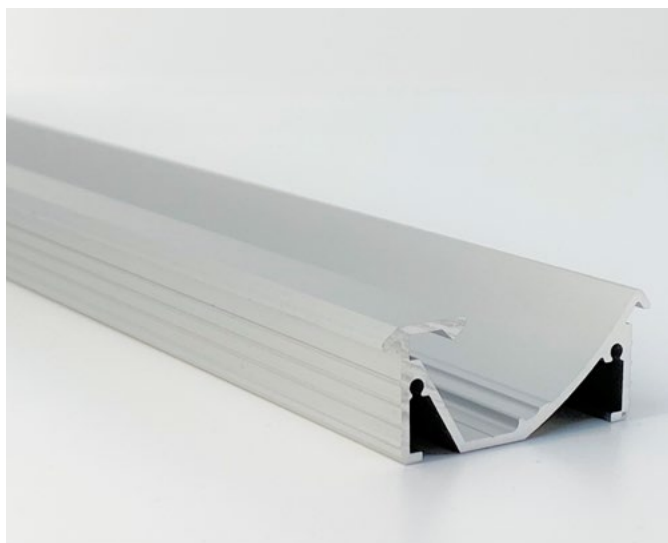

## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	40/35 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	16 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 35 mm
ABDECKUNG	opal: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel

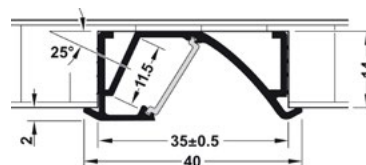

## EINSPEISUNG

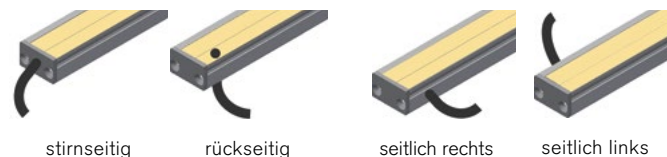




# WANDPROFILE



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FV 37.1x23.3

ZUM BEISPIEL FÜR INDIREKTBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/EINSPESUNG
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	23.3 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	37.1 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, Linse 30°, hoch
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern



## EINSPESUNG

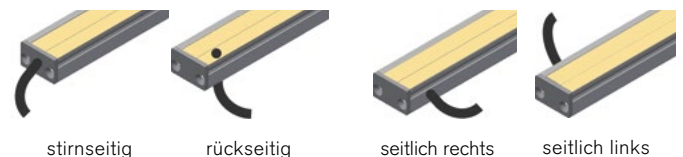

# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FB 37.3x18.4

ZUM BEISPIEL FÜR WANDANSTRAHLUNG | INDIREKTE BELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	18.4 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	37.3 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, hoch, 30° Linse
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern




## EINSPEISUNG

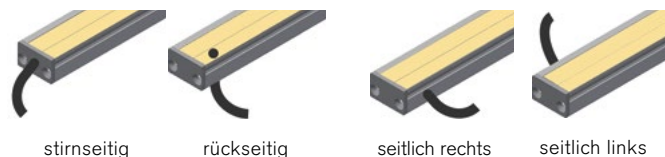



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL KB 32x91.77

ZUM BEISPIEL FÜR WANDBELEUCHTUNG DIREKT/INDIREKT | KORRIDORBELEUCHTUNG

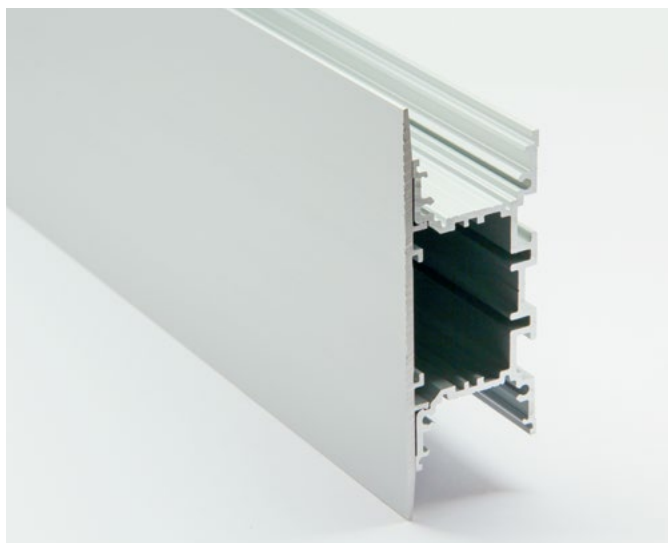

## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	32 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	91.77 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach prisma: flach fresnell: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel



## EINSPEISUNG

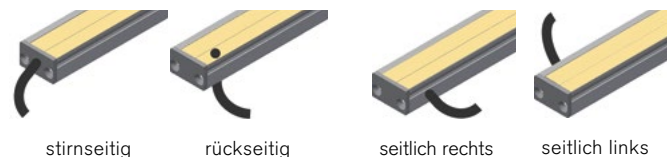

# PROFILE MIT INTEGRIERTEM CONVERTER



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL GM 45x40

ZUM BEISPIEL FÜR INTEGRIERTEN CONVERTER | SPIEGELBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	45 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	40 mm   55 mm
PROFILLÄNGE MAX.	4000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, rund, hoch prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel

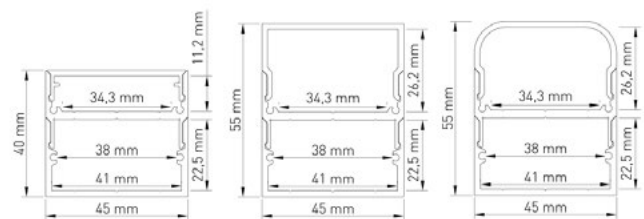

## EINSPEISUNG

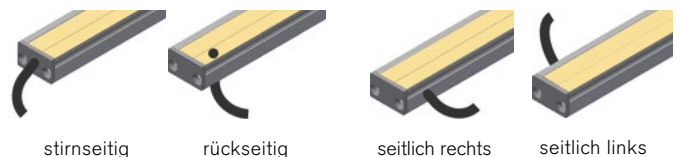



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL GF 40x50

ZUM BEISPIEL FÜR INTEGRIERTEN CONVERTER | SPIEGELBELEUCHTUNG |  
PENDELLEUCHTE MIT INDIRECT



## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	40 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	50 mm   75 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, rund, hoch prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montageklammern, Pendelset

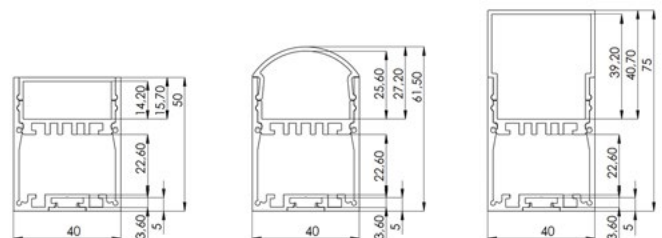

## EINSPEISUNG



stirnseitig


rückseitig

seitlich rechts

seitlich links

# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FM 45x60

ZUM BEISPIEL FÜR INTEGRIERTEN CONVERTER | SPIEGELBELEUCHTUNG | PENDELLEUCHTE

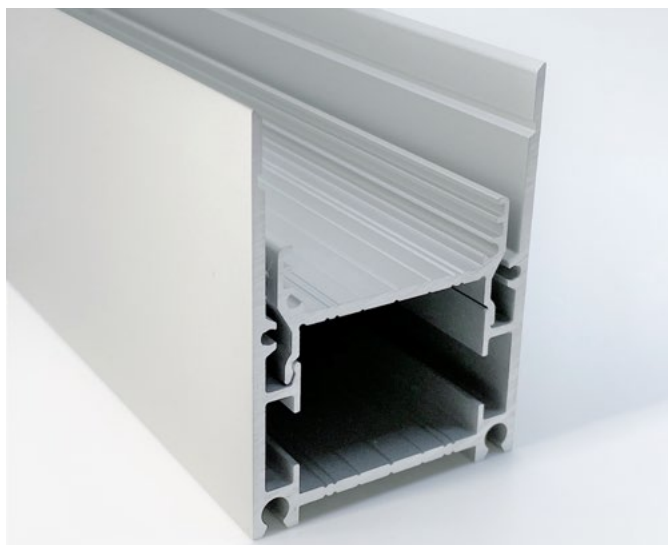

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/EINSPESUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700–6500 K	1965–2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000–4000 K	1800–2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage


**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	45 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	60 mm   75 mm
PROFILLÄNGE MAX.	5000 mm
ABDECKUNG	transparent: flach opal: flach, hoch, rund prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Pendelset

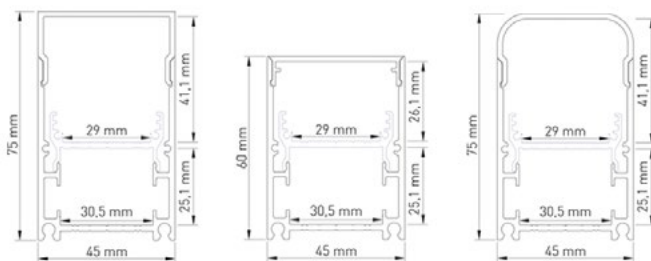

## EINSPESUNG

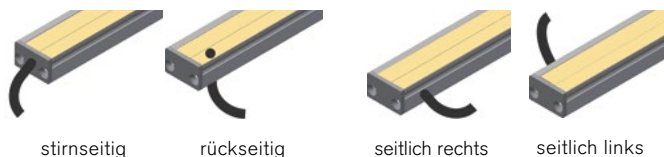











# RUNDPROFILE

UNDER



UNDER




UNDER

UNDER



# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL RE 22

ZUM BEISPIEL FÜR GRUNDBELEUCHTUNG | VITRINENBELEUCHTUNG

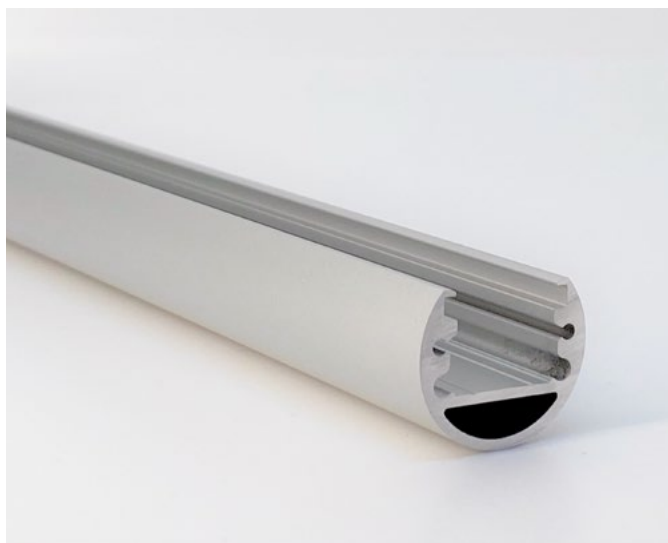

## ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 26</b>	22   20.8   20.8 W	>90	2700   3000   4000 K*	2550   2480   2595 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	15.5   15.5   14.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1820   1860   1830 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 11</b>	10.4   10.4   9.5 W	>90	2700   3000   4000 K*	1230   1260   1200 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.6   5.6   5.1 W	>90	2700   3000   4000 K*	644   660   627 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage

IP40 IP54 24 V

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	22 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	18.3 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	opal: flach prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montagehalterung



## EINSPEISUNG

