



LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL FL 40X16

ZUM BEISPIEL FÜR REGAL- | SCHRANKBELEUCHTUNG

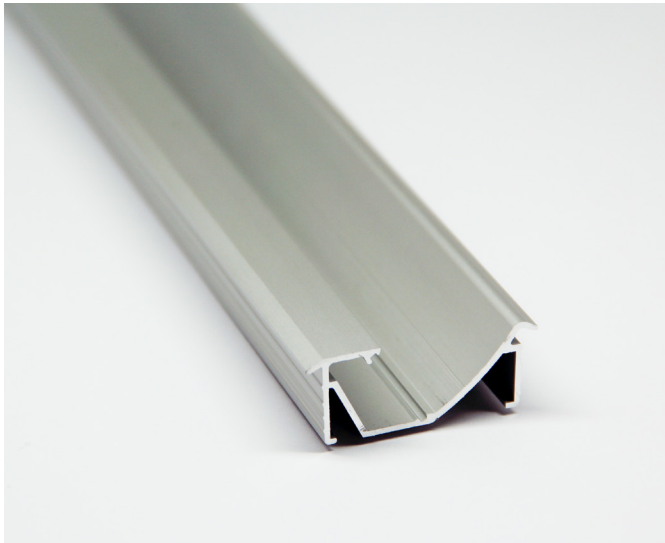

ZUBEHÖR

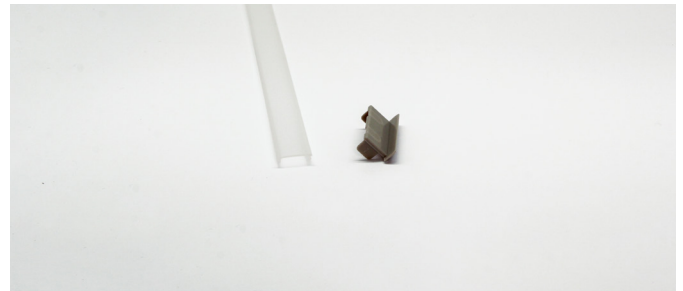

TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
Nick Flex 6	5.2 W	>90	2700 3000 4000 K*	536 562 582 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
Hoff Flex	19 W	>80	warmweiss kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm

*weitere auf Anfrage

IP40 IP54 24 V

WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	40/35 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	16 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
EINBAUMASSE/AUSSPARUNG	Nutenbreite 35 mm
ABDECKUNG	opal: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel

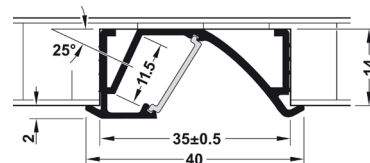

EINSPEISUNG

