


# LIGHTGUIDE LED ALUMINIUMPROFIL RE 22

ZUM BEISPIEL FÜR GRUNDBELEUCHTUNG | VITRINENBELEUCHTUNG



## ZUBEHÖR

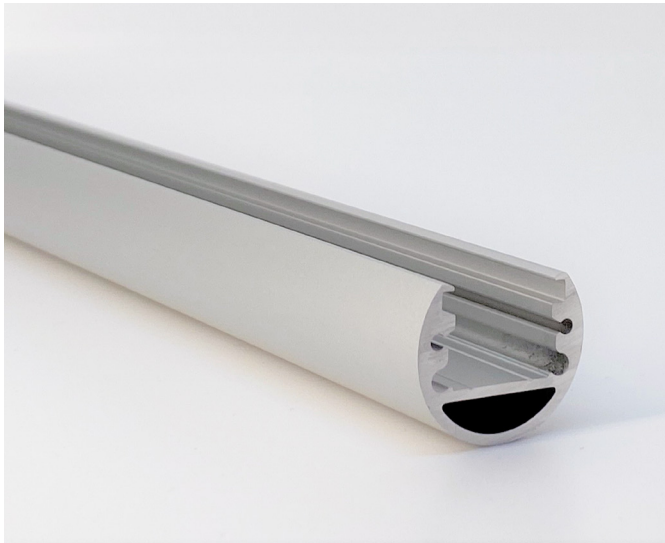

## TECHNISCHE DATEN


LED FLEX*	LEISTUNG/METER	CRI	LICHTFARBE	LICHTSTROM/METER	EINHEIT	BREITE	MAX. LÄNGE/ EINSPEISUNG
<b>Nick Flex 23</b>	22.6 W	>90	2700   3000   4000 K*	2321   2434   2520 lm	50 mm	8 mm	4000 mm
<b>Nick Flex 18</b>	17.3 W	>90	2700   3000   4000 K*	1798   1886   1952 lm	50 mm	8 mm	5000 mm
<b>Nick Flex 12</b>	11.4 W	>90	2700   3000   4000 K*	1204   1263   1307 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Nick Flex 6</b>	5.2 W	>90	2700   3000   4000 K*	536   562   582 lm	50 mm	8 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex</b>	19 W	>80	warmweiss   kaltweiss	1550 lm	83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Hoff Flex RGB/W</b>	14.4   17 W	>80	RGB   RGBW		83 mm	12 mm	6000 mm
<b>Pex Flex TW</b>	18 W	>80/90	2700-6500 K	1965-2300 lm	50 mm	12 mm	5000 mm
<b>Pex Flex TWW</b>	18 W	>80	2000-4000 K	1800-2150 lm	50 mm	12 mm	5000 mm

\*weitere auf Anfrage

**IP40 IP54 24 V**

## WERKSTOFFE UND ABMESSUNG

MATERIAL	Aluminium
FARBE	farblos eloxiert*
PROFILBREITE	22 mm
HÖHE MIT ABDECKUNG	18.3 mm
PROFILLÄNGE MAX.	6000 mm
ABDECKUNG	opal: flach prisma: flach
ZUBEHÖR	Seitendeckel, Montagehalterung

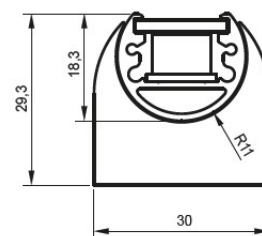

## EINSPEISUNG

